

SRT Remote Monitoring Solution

Broadcast Quality Dual-use SRT IP camera / SRT Converter




SRT (Secure Reliable Transport)

Dual-use SRT Remote monitoring Solution

- Broadcast Quality B4 lens SRT Streaming Camera
- SRT Direct Convertor with 7in Live View Monitor

A) AES 128/256 Secure and Reliable Low latency Streaming

B) Remote Control Outdoor Enclosure (option)

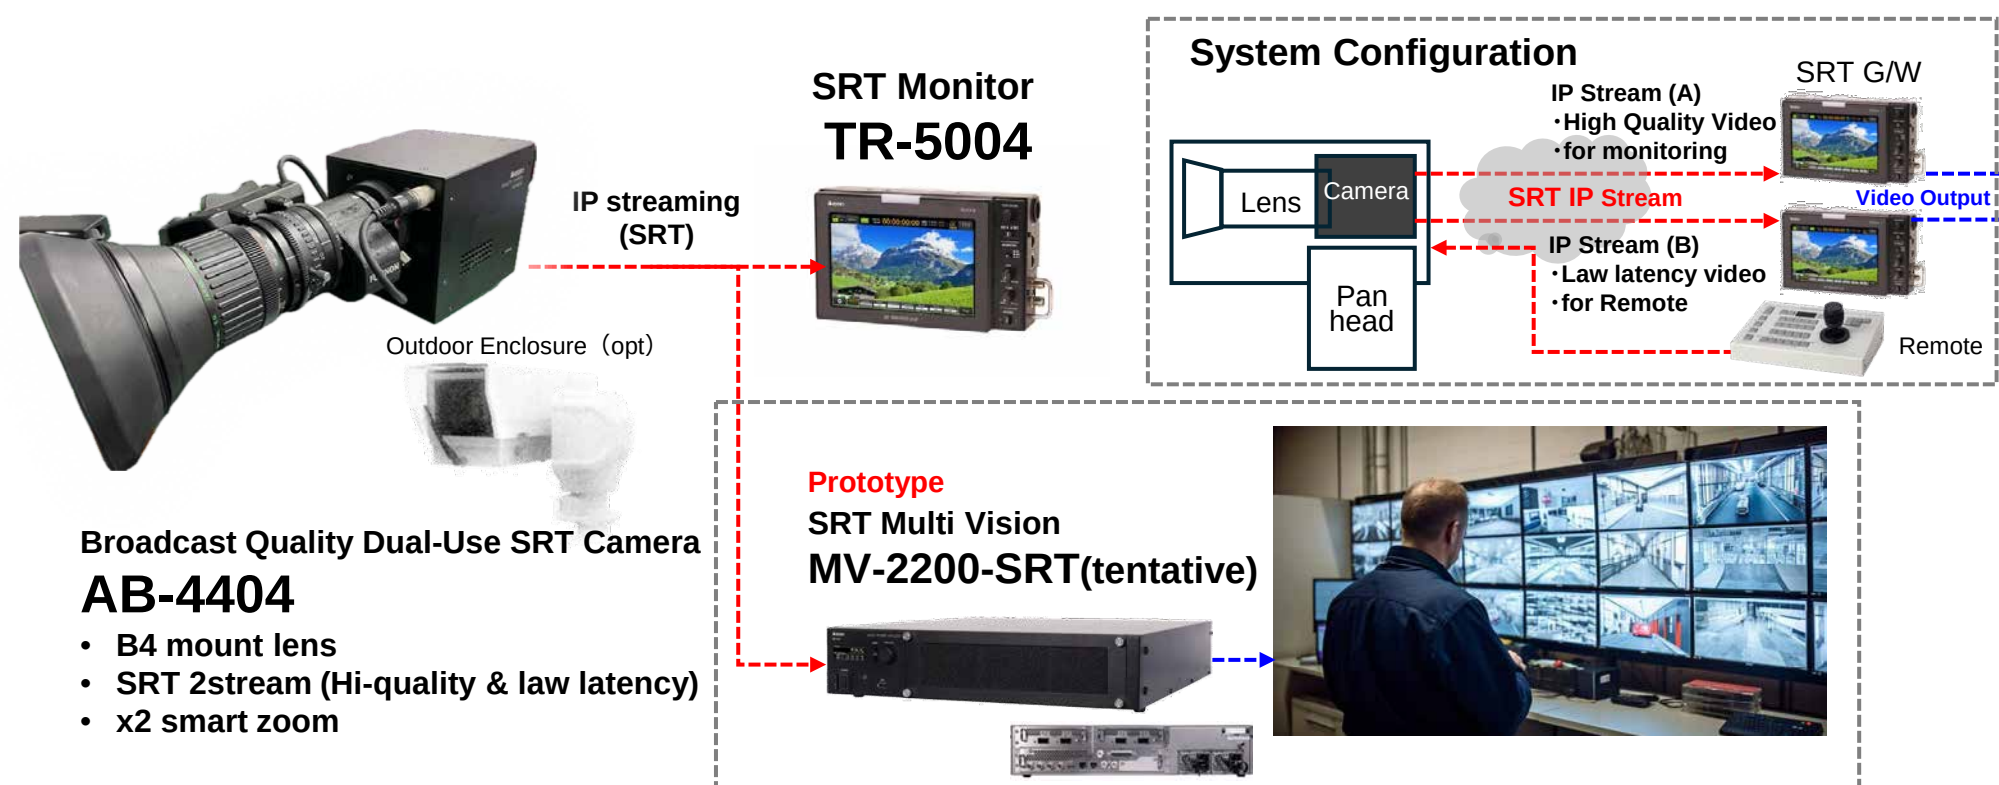

Broadcast Quality Dual-Use SRT Camera AB-4404

- B4 mount lens
- SRT 2stream (Hi-quality & low latency)
- x2 smart zoom

■ SRT Camera

AB-4404



■ SRT Gateway

TR-5004



■ SRT Multi-Vision

MV-2200-SRT*



Specification

- B4 lens mount broadcast quality camera (4K image sensor)
- SRT streaming video direct output (H.265 AES128/256)
- HD output / 2 stream output (high-quality video stream & low latency video stream)
- x2 smart zoom

Specification

- SRT format H.265 encoder / decoder with AES128/256
- SDI & HDMI input / output
- 7 inch LCD Live view monitor (1920x1200 rez.)

Specification (prototype)

- SRT IP multi view monitoring (over 3 x 3 HD resolution SRT Stream)
- 100 GbE Interface (QSFP28 x 4) / HDMI 2.0 x 1 / 12G SDI x 4 output (4K ready)
- Redundant Power Supply

超望遠対応セキュアIP監視システム


(米軍標準SRT対応セキュアIPカメラ/SRTコンバータ)

SRT
ALLIANCE

SRT (Secure Reliable Transport) 伝送プロトコル

放送局等で使われる放送品質情報カメラシステムを、
高画質デュアルユース監視システムとしてご提供

- ① AES 128/256で暗号化されたIP通信を標準装備
- ② Bマウント対応により多彩な望遠レンズを使用可能
- ③ 全天候用ハウジング/IPリモート制御へ対応 (opt)

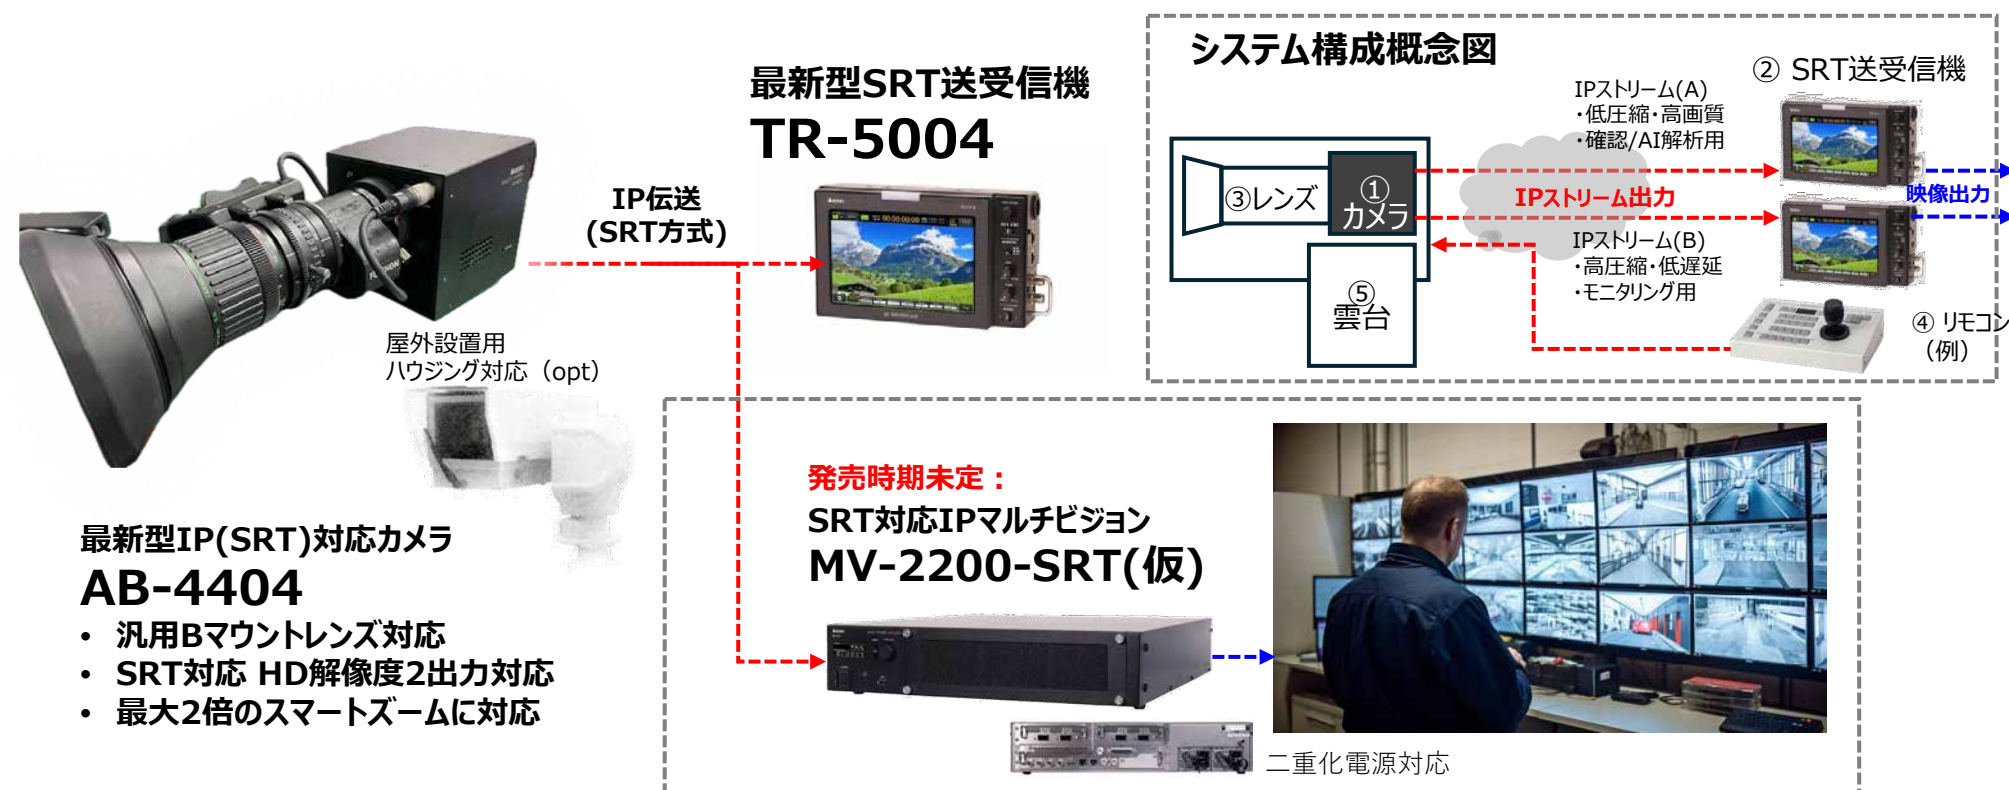

① 最新型IP(SRT)対応カメラ AB-4404



② 最新型SRT送受信機 TR-5004



③ SRT対応IPマルチビジョン MV-2200-SRT(仮)



仕様

- 汎用Bマウントレンズ対応 (最大100倍以上の高性能ズームレンズを使用可能)
- SRT対応 (H.265 AES128/256対応) HD解像度 IP映像ストリーム 2出力対応
- 最大2倍のスマートズームに対応 (4Kパネル仕様、画質劣化の無いデジタル2倍ズーム)

仕様

- SRTフォーマットIP映像のエンコード/デコードに対応
- SRT(IP)入出力、SDI入出力に対応
- 7インチ液晶 (1920x1200ピクセル解像度) で、本体でのモニタリングが可能

仕様 (発売時期未定)

- SRTフォーマットIP映像のマルチウィンドウモニタリングが可能
- 100GbEインターフェース装備により、HD解像度SRTストリーム16画面以上の入力・表示に対応
- HDMI2.0出力、SDI出力に対応し、4Kモニタへの表示が可能